

FERRULES

DESCRIPCIÓN

Terminales fabricados en cobre electrolítico de alta conductividad, superficie estañada para una buena resistencia ante la oxidación y corrosión, aislación de Nylon para el manguito.

Estos terminales son para conectar equipos que presenten dificultad o espacio limitado a la hora de introducir el cable.


PROPIEDADES

- Temperatura de Operación: -40°C a +150°C
- Fabricados en cobre electrolítico
- Aislación de Nylon
- Material ignífugo

APLICACIONES

- Industria electrónica
- Interruptores diferenciales
- Regletas, borneras
- Equipos eléctricos
- Iluminación

DIMENSIONES

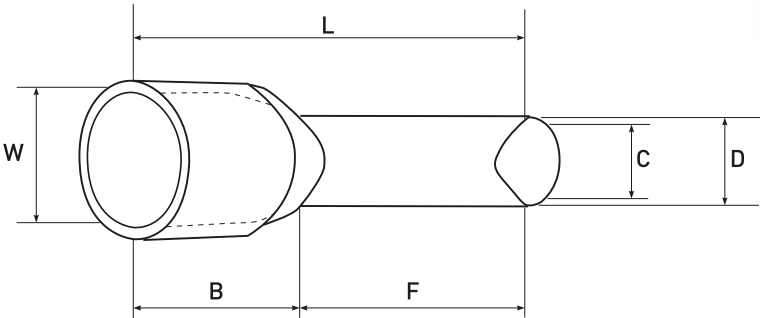

DATOS TÉCNICOS

Código	Descripción	Rango (AWG)	F (mm)	L (mm)	W (mm)	B (mm)	D (mm)	C (mm)	Color	Embalaje
3334000	FERRUL NARANJO 22AWG BL100	22	8	14,6	2,8	1,5	1,5	1,2	Naranja	100
3334001	FERRUL ROJO 18AWG BL100	18	8	14,6	3	1,5	1,7	1,4	Rojo	100
3334002	FERRUL NEGRO 16AWG BL100	16	8	14,6	0,5	2	2	1,7	Negro	100
3334003	FERRUL GRIS 14AWG BL100	14	8	15,2	4	2,6	2,6	2,3	Gris	100
3334004	FERRUL NARANJO 12AWG BL100	12	9	16,5	4,4	3,2	3,2	2,8	Naranja	100
3334005	FERRUL VERDE 10AWG BL100	10	12	20	6,3	3,9	3,9	3,5	Verde	100
3334006	FERRUL BLANCO 8AWG BL100	8	12	21,5	7,6	4,9	4,9	4,5	blanco	100